


Uniflex 10,3 m

Fest- & Ausstellungshalle

Datenblatt

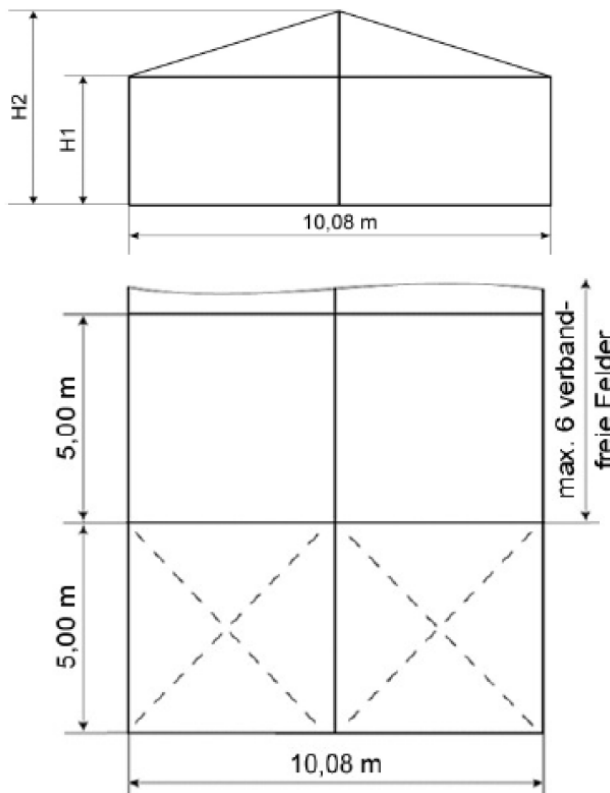

- hochwertige Aluminiumkonstruktion
- PVC-Bekleidung in weiß
- Seitenverkleidung wahlweise mit Fenster
- feste Wandverkleidung durch Glaselemente und Kunststoffsystemkassetten
- Kassettenfußbodensystem inkl. Kabelkanal für Versorgungsleitungen
- Verankerung mittels Stabanker
- verankerungsfreie Aufstellung durch Auflastung mit Betonelementen möglich
- verschiedene Festzelttypen können beliebig miteinander kombiniert werden
- auf Wunsch sind Portalriegel für freie Sicht und freien Durchgang an jeder Stelle verfügbar, störende Seile/Streben entfallen somit
- weitere Ausstattungsmöglichkeiten:
 - Haupteingangstüren
 - Rampen

Typ	Traufhöhe H1	Firsthöhe H2
10,3 / 280	2,84 m	4,47 m
10,3 / 340	3,24 m	5,04 m
10,3 / 400	3,84 m	5,47 m

Technische Daten:

Spannweite:	10,00 m
Binderabstand:	5,00 m
Dachneigung:	18°
Längstes Bauteil:	5,46 m
Giebeleinteilung:	A: 5,04 m
Min. Länge	10,00 m
Max. Länge:	beliebig