



Kassettenfußboden

Partyzelt
mit Ballastierung


Datenblatt



Die Ballastierungseinheit besteht aus einem verzinkten Stahlrahmen mit versenkbaren Staplertaschen (3). Zur Ballastierung werden 14 Betonplatten (2) im Stahlrahmen verlegt.

Die Deckplatte (4) besteht aus einer mehrschichtigen, wasserfest verleimten Siebdruckplatte und wird mit einem Riegelmechanismus umlaufend auf dem Stahlrahmen (1) arretiert.

Erhältlich in der Größe 2,90 m x 1,00 m, beträgt die Tragfähigkeit 350 kg/m².

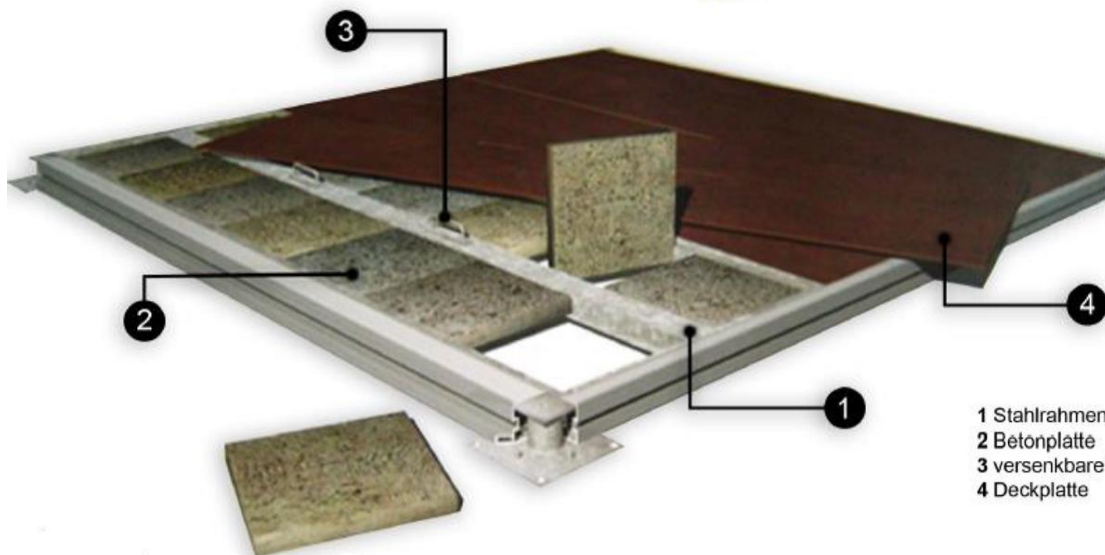

- 1 Stahlrahmen
- 2 Betonplatte
- 3 versenkbare Staplertasche
- 4 Deckplatte